

Fully Synthetic

Kixx BIO1

Экологичное высокоэффективное синтетическое моторное масло, созданное из базовых масел растительного происхождения

5W-30: API SP, ILSAC GF-6A



ОПИСАНИЕ

Kixx BIO1 5W-30 – это экологичное высокоэффективное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе новейших присадок и базовых масел на 25% растительного происхождения. Оно получило сертификат продукта на биологической основе от Министерства сельского хозяйства США (USDA), а также удовлетворяет техническим стандартам API SP / ILSAC GF-6A. Это моторное масло идеально подходит для автовладельцев, желающих использовать экологичные и в то же время высокоэффективные смазочные материалы.

* Сертифицированный биопродукт Министерства сельского хозяйства США – это биопродукт, одобренный Министерством сельского хозяйства США среди продукции, «произведенной из растений и других возобновляемых видов сельскохозяйственного, морского, лесного сырья».

Такая продукция является полной альтернативой продукции, изготовленной из нефтяного сырья.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автомобили работающими на бензине или природном газе, с двигателями следующих типов: T-GDI/GDI/DOHC/EFI/VVT;
- Мотоциклы с четырехтактным бензиновым двигателем (за исключением одноцилиндровых);
- Двигатели легковых автомобилей, для которых рекомендованы масла класса API SP, ILSAC GF-6A

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- 5W-30: API SP, ILSAC GF-6A

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экологичность

На 25% состоит из растительных базовых масел. Такие базовые масла получают из возобновляемого растительного сырья, такого как соевое, кокосовое, рапсовое, пальмовое масла. Биопродукт, сертифицированный Министерством сельского хозяйства США.

Повышение экономичности двигателя

Снижает трение, тем самым снижается потребление топлива.

Надежная эксплуатация

Снижает износ цепи привода ГРМ, тем самым повышая долговечность двигателя и его надежность.

Защита от загрязнений и LSPI

Эффективные присадки нового поколения поддерживают чистоту деталей двигателя, а также препятствуют самопроизвольному воспламенению топливной смеси (LSPI), что обеспечивает защиту двигателя и продлевается срок его службы.

*LSPI: Low Speed Pre-ignition (Самопроизвольное преждевременное воспламенение топливной смеси)


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE	5W-30
Плотность, кг/л при 15°C	0.848
Кинем-ая вязкость, мм ² /с при 40°C	61.8
Кинем-ая вязкость, мм ² /с при 100°C	10.4
Индекс вязкости	157
Температура потери текучести °C	-43
Температура вспышки, СОС, °C	238
Упаковка (Литры)	1

Главные характеристики

- Kixx BIO1 произведен из экологичного синтетического базового масла SynNova® 100% растительного происхождения.
- Объем выбросов углерода Cradle-to-Gate* образовавшегося при производстве базовых масел, использованных для Kixx BIO1, составляет -0,51 кг, данный показатель значительно меньше, чем у базовых масел, произведенных по другим технологиям.

Объем выбросов углерода при производстве базовых масел Cradle-to-Gate

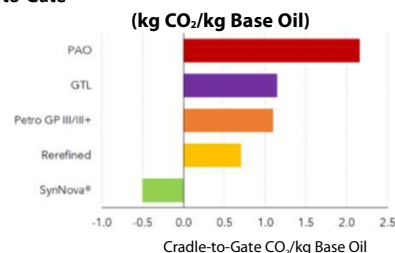

* Cradle-to-Gate (от колыбели до ворот): частичный жизненный цикл продукта, используемый при оценке его углеродного воздействия; включает этапы от производства и получения сырья до изготовления самого продукта.